



ULTRALIGHT[®]



2012



Мій персональний менеджер

ПІБ

Номер

Пошта

03134, м.Київ
вул.Сім'ї Сосніних,3
www.eurotrade.net.ua

Тел.:+38(044) 496-74-85/86
Факс:+38(044) 496-74-82
E-mail: sales@eurotrade.net.ua



Умовні позначення

IP20 Ступінь захисту від зовнішніх чинників

E14
цоколь Цоколь лампи

E27 Цоколь для лампи у світильниках


3 роки гарантії Гарантійний термін

МАТЕРІАЛ
Алюміній Матеріал, з якого виготовлено світильник

L
40 000 h Номінальний ресурс

СТАРА
Мідь Колір світильника

USB У світильнику присутній USB слот

 Пульт дистанційного керування

Mini
USB Зарядка від mini USB

NEW Нова модель світильника

LED Світильник світлодіодний

SLIM Надтонкий світильник

Аварійний Світильник має аварійне призначення

 Вологостійкий світильник

Датчик руху Світильник оснащено датчиком руху

Зміст



Світлодіодна лампа

3-6



Лінійні LED світильники

7-9




Настінно-стельові LED світильники

10-12



Офісні LED панелі та світильники

13-14



LED прожектори

15-17



Аварійні LED світильники

18



Трекові системи

19-34



Бактерицидні світильники

35-36




Паркові світильники

37-41



Світлодіодна лампа

Світлодіодна лампа Standart




Світлодіодна лампа A60/A70/A93

Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Кут розсіювання	Розмір Ш / В
7 Вт	615 Лм	3000 К	270°	60x108
7 Вт	615 Лм	4100 К	270°	60x108
10 Вт	890 Лм	3000 К	270°	60x108
10 Вт	890 Лм	4100 К	270°	60x108
12 Вт	1045 Лм	3000 К	270°	60x116
12 Вт	1045 Лм	4100 К	270°	60x116
15 Вт	1265 Лм	4100 К	270°	70x127
20 Вт	1600 Лм	4100 К	270°	93x179

E27
ЦОКОЛЬ

2 роки
гарантії

25 000 h



Світлодіодна лампа C37


Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Кут розсіювання
5 Вт	440 Лм	3000 К	270°
5 Вт	440 Лм	4100 К	270°
7 Вт	570 Лм	3000 К	270°
7 Вт	570 Лм	4100 К	270°

E14
ЦОКОЛЬ

E27
ЦОКОЛЬ

2 роки
гарантії

25 000 h




Світлодіодна лампа G45

Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Кут розсіювання
5 Вт	440 Лм	3000 К	270°
5 Вт	440 Лм	4100 К	270°
7 Вт	570 Лм	3000 К	270°
7 Вт	570 Лм	4100 К	270°

E27
ЦОКОЛЬ

2 роки
гарантії

25 000 h



Світлодіодна лампа P45

Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Кут розсіювання
5 Вт	440 Лм	3000 К	270°
5 Вт	440 Лм	4100 К	270°
7 Вт	570 Лм	3000 К	270°
7 Вт	570 Лм	4100 К	270°


E14
ЦОКОЛЬ

2 роки
гарантії

25 000 h

Світлодіодна лампа Standart

Світлодіодна лампа MR16




Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Кут розсіювання
6 Вт	495 Лм	3000 К	120°
6 Вт	495 Лм	4100 К	120°

G5.3
цоколь

2 роки
гарантії

25 000 h

Світлодіодна лампа GU10




Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Кут розсіювання
6 Вт	495 Лм	3000 К	120°
6 Вт	495 Лм	4100 К	120°

GU10
цоколь

2 роки
гарантії

25 000 h

Світлодіодна лампа G4




Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Кут розсіювання
2 Вт	190 Лм	4100 К	360°

G4
цоколь

2 роки
гарантії

25 000 h

Світлодіодна лампа G9



Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Кут розсіювання
3 Вт	315 Лм	4100 К	360°

G9
цоколь

2 роки
гарантії

25 000 h

Світлодіодна лампа T8




Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Кут розсіювання
9 Вт	840 Лм	4100 К	360°
9 Вт	840 Лм	6500 К	360°
18 Вт	1680 Лм	4100 К	360°
18 Вт	1680 Лм	6500 К	360°

G13
цоколь

1 рік
гарантії

20 000 h

Модулі



Ø170/Ø230

Світлодіодний модуль МКС24/МКС36

Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Кут розсіювання
24 Вт	2900 Лм	5000 К	180°
36 Вт	4350 Лм	5900 К	180°

IP20

1 рік гарантії

30 000 h

LED лампа високої потужності

Світлодіодна лампа Т100 30W




Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Кут розсіювання
30 Вт	3000 Лм	6500 К	270°

E27
цоколь

E40
цоколь

1 рік гарантії

20 000 h



Світлодіодна лампа Т120 40W


Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Кут розсіювання
40 Вт	4000 Лм	6500 К	270°

E27
цоколь

E40
цоколь

1 рік гарантії

20 000 h



Світлодіодна лампа Т140 50W


Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Кут розсіювання
50 Вт	5000 Лм	6500 К	270°

E27
цоколь

E40
цоколь

1 рік гарантії

20 000 h



Лінійні LED світильники



Лінійні LED світильники


Світильник TL 3002 (пластик)

IP20

1 рік
гарантії

30 000 h

Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Кут розсіювання	Розмір Д / Ш / В
4 Вт	350 Лм	4100 К	120°	305x23x33
8 Вт	790 Лм	4100 К	120°	507x23x33
12 Вт	1190 Лм	4100 К	120°	870x23x33
16 Вт	1585 Лм	4100 К	120°	1170x23x33

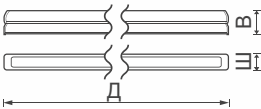

*Можливе підключення декількох світильників в лінію максимальною потужністю 120 Вт.

*Світильник оснащено вимикачем.

*В комплектацію світильника входить шнур живлення.

Світильник TL 3007


G13
цоколь

IP20

1 рік
гарантії

30 000 h

Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Кут розсіювання	Розмір Д / Ш / В
8 Вт	770 Лм	6500 К	270°	605x35x40
16 Вт	1600 Лм	6500 К	270°	1215x35x40

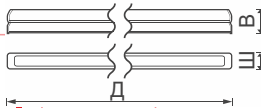


Світильник TL 4002 (пластик)

IP20

1 рік
гарантії

30 000 h


Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Кут розсіювання	Розмір Д / Ш / В
9 Вт	850 Лм	4100 К	120°	600x30x35
12 Вт	1150 Лм	4100 К	120°	900x30x35
18 Вт	1600 Лм	4100 К	120°	1200x30x35



*Можливе підключення декількох світильників в лінію максимальною потужністю 120 Вт.

Лінійні LED світильники

Світильник TL 5501



Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Кут розсіювання	Розмір Д / Ш / В
18 Вт	1390 Лм	6400 К	120°	600x75x25
36 Вт	2770 Лм	4000 К	120°	1200x75x25
36 Вт	2770 Лм	6400 К	120°	1200x75x25




IP20

1 рік гарантії

30 000 h

Світильник TL 7101

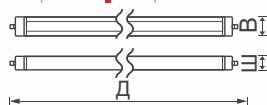

Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Кут розсіювання	Розмір Д / Ш / В
18 Вт	1500 Лм	6500 К	120°	570x55x60
36 Вт	3000 Лм	6500 К	120°	1170x55x60




*Можливе підключення декількох світильників в лінію максимальною потужність 120 Вт.

IP65

2 роки гарантії

30 000 h

Світильник TL 7002 (без ламп)



Цоколь	Кут розсіювання	Розмір Д / Ш / В
G13 2xT8 LED 1.2 м	120°	1267x60x100



G13
ЦОКОЛЬ

IP65

1 рік гарантії



Настінно-стельові LED СВІТИЛЬНИКИ

Настінно-стельові LED світильники




Світильник UL4100 48x2W чорний/сірий/золотий

Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Кут розсіювання
48x2 Вт	4400 Лм	3000K/4000K/6000K	120°


IP20

1 рік гарантії

30 000 h



*У комплект світильника входить пульт

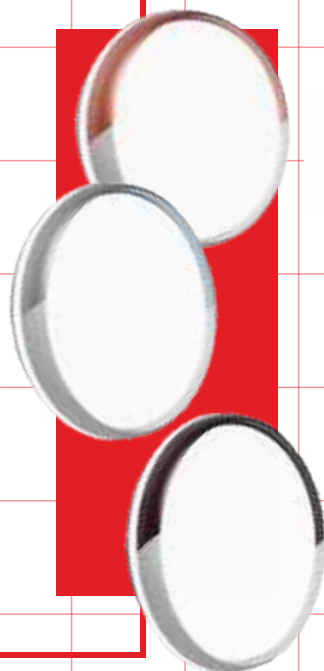


Світильник UL4200 36x2W білий+золото/срібло/кава

Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Кут розсіювання
36x2 Вт	4000 Лм	3000K/4000K/6000K	120°

IP20

1 рік гарантії

30 000 h




ULTRALIGHT®

Настінно-стельові LED світильники



Світильник UL2015/2024 квадрат UL1015/1024 коло

Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Кут розсіяння
15 Вт	1050 Лм	5000 К	120°
24 Вт	1680 Лм	5000 К	120°

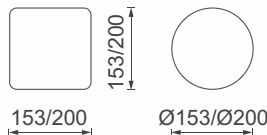


IP20

2 роки гарантії

30 000 h

Світильник UL318 овал/UL319 коло

Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Кут розсіяння	Форма
8 Вт	560 Лм	4000 К	120°	Овал
8 Вт	560 Лм	4000 К	120°	Коло
12 Вт	800 Лм	4000 К	120°	Овал
12 Вт	840 Лм	4000 К	120°	Коло

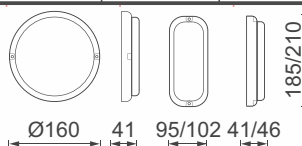


IP54

1 рік гарантії

20 000 h

Світильник GL9013

Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Кут розсіяння
18 Вт	1650 Лм	4000 К	180°
24 Вт	2250 Лм	4000 К	180°




IP20

1 рік гарантії

20 000 h

Світильник GL9014

Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Кут розсіяння
18 Вт	1650 Лм	4000 К	180°
24 Вт	2250 Лм	4000 К	180°



IP20

1 рік гарантії

20 000 h


Офісні LED панелі та СВІТИЛЬНИКИ



Офісні LED панелі та світильники

Світильник LP218

Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Кут розсіювання
36 Вт	2700 Лм	6500 К	120°

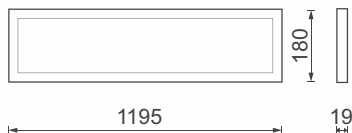


IP20

1 рік
гарантії

20 000 h

Світильник LP140

Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Кут розсіювання
40 Вт	3000 Лм	6500 К	120°




IP20

1 рік
гарантії

35 000 h

Світильник LP112

Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Кут розсіювання
36 Вт	3000 Лм	6500 К	120°




IP20

1 рік
гарантії

35 000 h

Світильник LP036

Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Кут розсіювання
36 Вт	3000 Лм	4000 К	120°



IP20

1 рік
гарантії

30 000 h



LED прожектори


ULTRALIGHT[®]

LED прожектори



SLIM

Прожектор SPG




Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Тип світлодіода	Кут розсіювання	Розмір Д / Ш / В
10 Вт	900 Лм	6400 К	SMD	120°	90x25x65
20 Вт	1800 Лм	6400 К	SMD	120°	110x21x83
30 Вт	2700 Лм	6400 К	SMD	120°	135x25x98
50 Вт	4500 Лм	6400 К	SMD	120°	187x28x132
70 Вт	6300 Лм	6400 К	SMD	120°	222x28x154
100 Вт	9000 Лм	6400 К	SMD	120°	300x30x190
150 Вт	13500 Лм	6400 К	SMD	120°	300x35x225


IP65

2 роки гарантії


30 000 h




SPG 10 10 Вт




SPG 20 20 Вт




SPG 30 30 Вт




SPG 50 50 Вт



SPG 70 70 Вт



SPG 100 100 Вт



SPG 150 150 Вт


SLIM

LED прожектори

Датчик руку



Прожектор SPG 10/20 PIR




Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Тип світлодіода	Кут розсіювання	Розмір Д / Ш / В
10 Вт	900 Лм	6400 К	SMD	120°	90x25x65
20 Вт	1800 Лм	6400 К	SMD	120°	110x21x83


IP65

2 роки гарантії

30 000 h

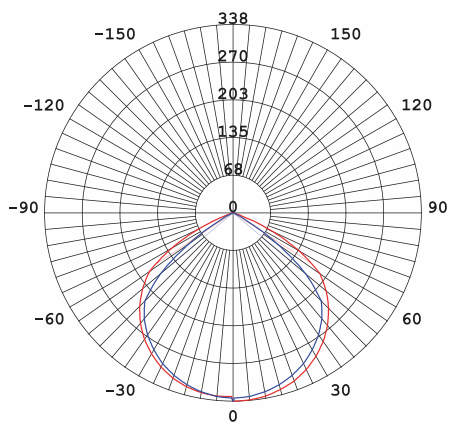

SPG 10 10 Вт

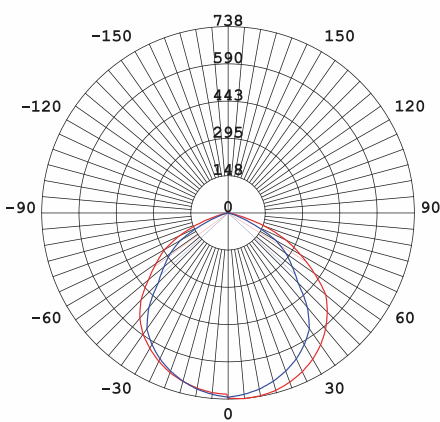

SPG 20 20 Вт

Аварійні LED світильники



Прожектор UL- 5005

Аварійний

Кількість світлодіодів	Акумулятор	Час автономної роботи	Час зарядки
6 LED	1, 2В, 600мАг	2 години	20-24 годони



- *Захист від перезаряду і від повного розряду
- *Має дві робочі сторони
- *Наліпки стрілок дозволяють вказати будь-який необхідний напрямок

IP20

1 рік
гарантії

30 000 h

Прожектор UL- 5006

Аварійний

Кількість світлодіодів	Акумулятор	Час автономної роботи	Час зарядки
6 LED	1, 2В, 600мАг	2 години	20-24 годони



- *Захист від перезаряду і від повного розряду
- *Має дві робочі сторони

IP20

1 рік
гарантії

30 000 h




Трекові світлодіодні світильники

Трекові світлодіодні світильники



Світильник TRL320/330

Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Тип світлодіода	Кут розсіювання	Розмір Д / Ш / Ø
20 Вт	1600 Лм	4000 К	COB chips	24°	185x185x70
30 Вт	2400 Лм	4000 К	COB chips	24°	215x210x80



IP20

2 роки гарантії


40 000 h

Чорний / Білий



Світильник TRL410

Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Тип світлодіода	Кут розсіювання	Розмір Д / Ш / Ø
10 Вт+5 Вт	850 Лм	4000 К	COB chips	35°	165x175x70



IP20

2 роки гарантії


40 000 h

Чорний / Білий



Світильник TRL810/820/830

Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Тип світлодіода	Кут розсіювання	Розмір Д / Ш / Ø
10 Вт	850 Лм	4000 К	COB chips	35°	195x90x72
20 Вт	1700 Лм	4000 К	COB chips	35°	248x120x100
30 Вт	2550 Лм	4000 К	COB chips	35°	248x120x100



IP20

2 роки гарантії


40 000 h

Чорний / Білий



Світильник TRL259

Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Тип світлодіода	Кут розсіювання	Розмір Д / Ш / Ø
7 Вт	230 Лм	4000 К	SMD 5730	120°	182x80x68



IP20

2 роки гарантії


40 000 h

Білий + дерево

Світильник TRL210/220/230



Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Тип світлодіода	Кут розсіювання	Розмір Д / Ш / Ø
10 Вт	850 Лм	4000 К	COB chips	35°	195x90x72
20 Вт	1700 Лм	4000 К	COB chips	35°	248x120x100
30 Вт	2550 Лм	4000 К	COB chips	35°	248x120x100



IP20

2 роки гарантії


40 000 h

Чорний / білий

Світильник TRL620/630



Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Тип світлодіода	Кут розсіювання	Розмір Д / Ш / Ø
20 Вт	1700 Лм	3000 К	COB chips	24°	220x180x80
20 Вт	1700 Лм	4000 К	COB chips	24°	220x180x80
20 Вт	1700 Лм	6500 К	COB chips	24°	220x180x80
30 Вт	2550 Лм	3000 К	COB chips	35°	220x180x100
30 Вт	2550 Лм	4000 К	COB chips	35°	220x180x100
30 Вт	2550 Лм	6500 К	COB chips	35°	220x180x100



IP20

2 роки гарантії


40 000 h

Чорний / білий

Світильник TRL740



Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Тип світлодіода	Кут розсіювання	Розмір Д / Ш / Ø
40 Вт	3200 Лм	4000 К	COB chips	35°	212x215x95



IP20

2 роки гарантії


40 000 h

Чорний / білий

Світильник TRL520/530



Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Тип світлодіода	Кут розсіювання	Розмір Д / Ш / Ø
20 Вт	1600 Лм	4000 К	COB chips	24°	173x130x79
30 Вт	2400 Лм	4000 К	COB chips	24°	180x134x86



IP20

2 роки гарантії

40 000 h

Чорний / білий


ULTRALIGHT®

Акcesуари для трекових світильників



Конектор кутовий однофазовий

Колір	Матеріал
Чорний	Пластик/Метал
Білий	Пластик/Метал

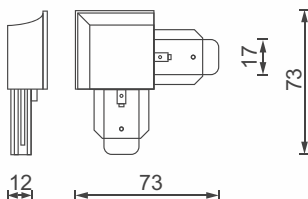


IP20

2 роки гарантії



Конектор лінійний однофазовий

Колір	Матеріал
Чорний	Пластик/Метал
Білий	Пластик/Метал

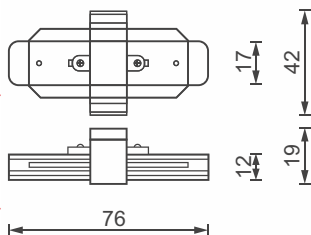


IP20

2 роки гарантії



Шинопровід однофазовий

Колір	Матеріал	Довжина
Чорний	Пластик/Метал	1м/2м/3м
Білий	Пластик/Метал	1м/2м/3м

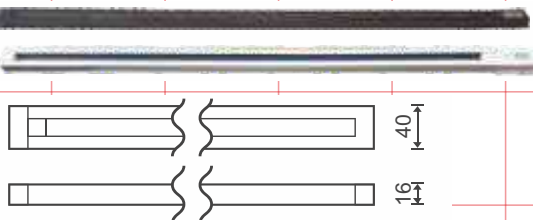

IP20

2 роки гарантії



Магнітні трекові світильники та системи

Магнітні трекові світильники


Світильник TRL004

Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Тип світлодіода	Кут розсіювання	Розмір Д / Ш
6 Вт	270 Лм	4000 К	SMD2835	120°	200x25
12 Вт	540 Лм	4000 К	SMD2835	120°	400x25
15 Вт	675 Лм	4000 К	SMD2835	120°	600x25

2 роки гарантії

Чорний

МАТЕРІАЛ
АЛЮМІНІЙ



NEW

Світильник TRL005

Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Тип світлодіода	Кут розсіювання	Розмір Д / Ш
6 Вт	480 Лм	4000 К	SMD3030	24°	108x25
12 Вт	960 Лм	4000 К	SMD3030	24°	216x25
18 Вт	1440 Лм	4000 К	SMD3030	24°	324x25

2 роки гарантії

Чорний

МАТЕРІАЛ
АЛЮМІНІЙ



NEW

Акcesуари для магнітних трекових систем

Трансформатор TRL010/011/012/013

Потужність	Напруга	
	Вхід	Вихід
60 Вт	220 В	24 В, 2,5 А
100 Вт	220 В	24 В, 4,16 А
150 Вт	220 В	24 В, 6,25 А
200 Вт	220 В	24 В, 8,3 А

40 000 H

МАТЕРІАЛ
АЛЮМІНІЙ



Шнур живлення TRL016/017

Матеріал	Довжина	Колір
Алюміній	0,5 м	Чорний
Алюміній	2 м	Чорний

2 роки
гарантії



З'єднувач для магнітної шини TRL018

Матеріал	Колір
Алюміній	Чорний

2 роки
гарантії



Гнучкий з'єднувач для магнітної шини TRL019

Матеріал	Колір
Алюміній	Чорний

2 роки
гарантії



Механічний з'єднувач для магнітної шини TRL020

Матеріал	Колір
Алюміній	Чорний


2 роки
гарантії



Кутовий з'єднувач для накладної магнітної шини TRL021

Матеріал	Колір
Алюміній	Чорний


2 роки
гарантії



Внутрішній кутовий з'єднувач 90° для накладної магнітної шини TRL022

Матеріал	Колір
Алюміній	Чорний


2 роки
гарантії



Зовнішній кутовий з'єднувач 90° для накладної магнітної шини TRL023

Матеріал	Колір
Алюміній	Чорний


2 роки
гарантії



Кутовий з'єднувач для вбудованої магнітної шини TRL031

Матеріал	Колір
Алюміній	Чорний


2 роки
гарантії



Внутрішній кутовий з'єднувач 90° для вбудованої магнітної шини TRL032

Матеріал	Колір
Алюміній	Чорний

2 роки
гарантії



Зовнішній кутовий з'єднувач 90° для вбудованої магнітної шини TRL033

Матеріал	Колір
Алюміній	Чорний

2 роки
гарантії






Світлодіодні споти

Світлодіодні споти

Світильник TRL110/118



Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Тип світлодіода	Кут розсіювання	Тип монтажу
10 Вт	850 Лм	4000 К	COB chips	35°	Накладний
18 Вт	1530 Лм	4000 К	COB chips	35°	Накладний

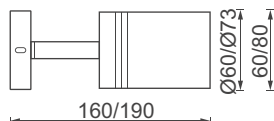

IP20

2 роки гарантії


40 000 h

Чорний / Білий

Світильник TRL111



Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Тип світлодіода	Кут розсіювання	Тип монтажу
2x10 Вт	1700 Лм	4000 К	COB chips	35°	Накладний




IP20

2 роки гарантії


40 000 h

Чорний / Білий

Світильник TRL112



Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Тип світлодіода	Кут розсіювання	Тип монтажу
3x10 Вт	2550 Лм	4000 К	COB chips	35°	Накладний

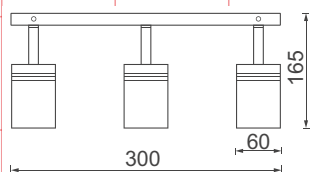


IP20

2 роки гарантії


40 000 h

Чорний / Білий

Світильник TRL622

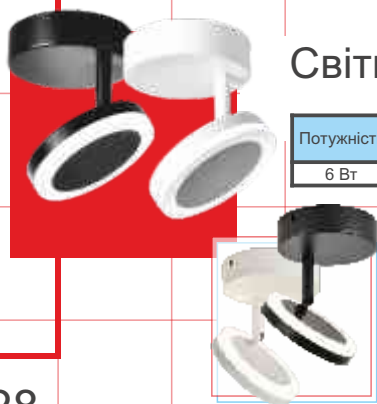

Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Тип світлодіода	Кут розсіювання	Тип монтажу
6 Вт	160 Лм	4000 К	SMD 2835	120°	Накладний



IP20

2 роки гарантії


40 000 h

Чорний / Білий



Світильник TRL577

Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Тип світлодіода	Кут розсіювання	Тип монтажу
7 Вт	160 Лм	4000 К	SMD 2835	120°	Врізний



IP20

2 роки гарантії


40 000 h

Білий



Світильник TRL120

Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Тип світлодіода	Кут розсіювання	Тип монтажу
10 Вт+3 Вт	850 Лм	4000 К	COB chips	35°+120°	Врізний

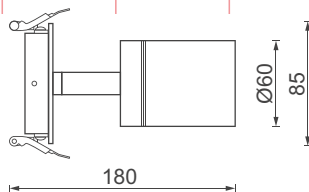

IP20

2 роки гарантії


40 000 h

Чорний / Білий



Світильник TRL260

Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Тип світлодіода	Кут розсіювання	Тип монтажу
7 Вт	230 Лм	4000 К	SMD 5730	120°	Накладний

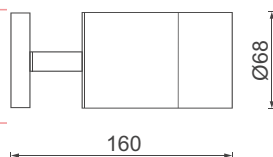

IP20

2 роки гарантії


40 000 h

Білий + дерево



Світильник TRL125

Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Тип світлодіода	Кут розсіювання	Тип монтажу
10 Вт	850 Лм	4000 К	COB chips	35°	Врізний

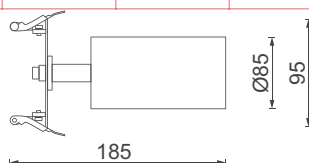

IP20

2 роки гарантії

40 000 h

Чорний / Білий



Точкові світильники


Точкові світильники



Світильник TRL312



Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Тип світлодіода	Кут розсіювання	Тип монтажу
12 Вт+4 Вт	950 Лм	4000 К+3000 К	COB	24°	Накладний



IP20

2 роки гарантії


40 000 h

Білий

Світильник TRL261



Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Тип світлодіода	Кут розсіювання	Тип монтажу
7 Вт	230 Лм	4000 К	SMD 5730	120°	Накладний



IP20

2 роки гарантії

40 000 h

Білий + дерево


Світильник TRL261-1 GU10

Потужність	Тип цоколя	Кут розсіювання	Тип монтажу
Max 7 Вт	GU10	120°	Накладний



Світильник TRL314

Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Тип світлодіода	Кут розсіювання	Тип монтажу
7 Вт+4 Вт	650 Лм	4000 К+3000 К	COB+SMD 2835	24°	Врізний



IP20

2 роки гарантії

40 000 h


Білий

NEW

Світильник TRL315 GU10



Потужність	Тип цоколя	Кут розсіювання	Тип монтажу
Max 7 Вт	GU10	120°	Врізний



IP20

2 роки гарантії

Білий

Світильник TRL130

Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Тип світлодіода	Кут розсіювання	Тип монтажу
10 Вт	850 Лм	4000 К	COB chips	35°	Накладний



Ø80

IP20


2 роки гарантії

40 000 h

Чорний / білий

Світильник TRL195

Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Тип світлодіода	Кут розсіювання	Тип монтажу
8 Вт+4 Вт	230 Лм	4000 К+3000 К	SMD 2835	120°	Накладний



Ø100

IP20


2 роки гарантії

40 000 h

Білий

Світильник TRL625

Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Тип світлодіода	Кут розсіювання	Тип монтажу
6 Вт	160 Лм	4000 К	SMD 2835	120°	Врізний



Ø110

NEW

IP20

2 роки гарантії

40 000 h

Чорний / білий

Світильник TRL135 GU10

Потужність	Тип цоколя	Кут розсіювання	Тип монтажу
Max 7 Вт	GU10	120°	Накладний



Ø79

IP20

2 роки гарантії

Чорний




Підвісні світлодіодні світильники

Підвісні світлодіодні світильники

Світильник TRL407

Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Тип світлодіода	Кут розсіювання
6 Вт+3 Вт	510 Лм	4000 К	COB chips	35°

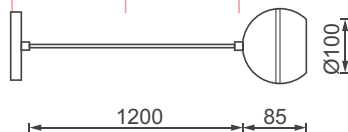

IP20

2 роки гарантії

40 000 h

Чорний / Білий

Світильник TRL202/203

Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Тип світлодіода	Кут розсіювання
10 Вт	850 Лм	4000 К	COB chips	35°



IP20


2 роки гарантії

40 000 h

Чорний / Білий

Світильник TRL262

Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Тип світлодіода	Кут розсіювання
7 Вт	230 Лм	4000 К	SMD 5730	120°



IP20


2 роки гарантії

40 000 h

Білий + дерево


Світильник TRL262-1 GU10

Потужність	Тип цоколя	Кут розсіювання	Тип монтажу
Max 7 Вт	GU10	120°	Підвісний



Світильник TRL543 чорний/білий TRL544 білий

Потужність	Світловий потік	Колірна температура	Тип світлодіода	Кут розсіювання
6 Вт	160 Лм	4000 К	SMD 2835	120°

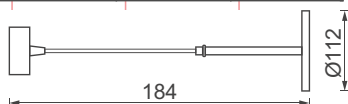

IP20

2 роки гарантії

40 000 h

Чорний / Білий


Бактерицидні світильники



Бактерицидні світильники

Світильник UL 2

Потужність	Джерело живлення, В/Гц	Довжина хвилі з озоном, нм	Тип лампи
36 Вт	220/50	183	UV з кварцового скла

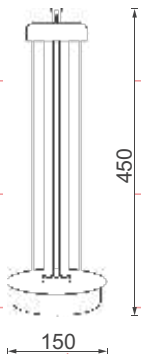

*У комплект світильника входить пульт

IP20

1 рік гарантії


8 000 h

Чорний

NEW

Світильник UL 4

Потужність	Джерело живлення, В/Гц	Довжина хвилі з озоном, нм	Тип лампи
36 Вт	220/50	183	UV з кварцового скла

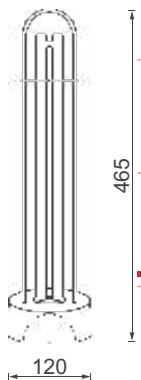

*У комплект світильника входить пульт

IP20


1 рік гарантії

8 000 h

Чорний

NEW

Паркові світильники

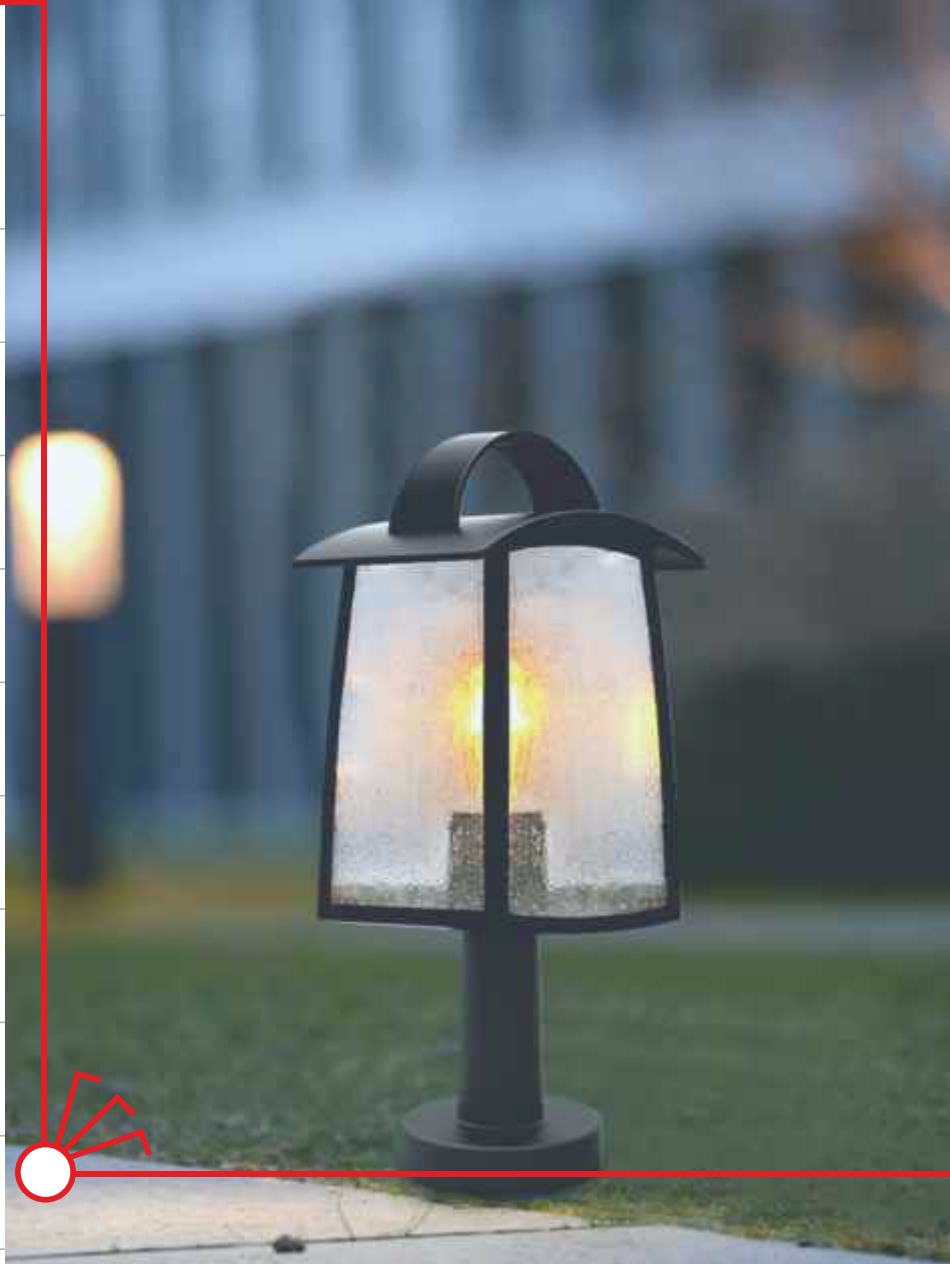


Паркові світильники



LED

Unite

Потужність	Світловий потік	Колірна температура
9 Вт	330 Лм	3000 К

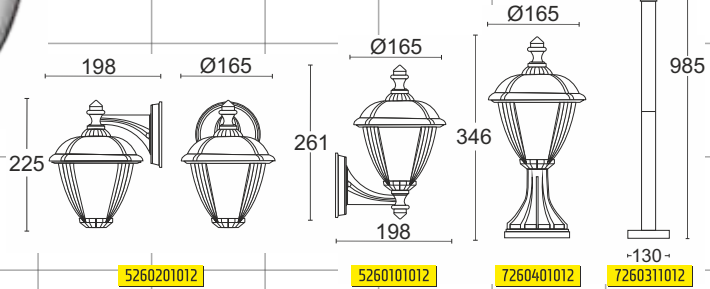

5260201012

5260101012

7260401012


-130-
7260311012

IP44
5 років гарантії
МАТЕРІАЛ
АЛЮМІНІЙ
ЧОРНИЙ



Kelsey

MAX 40W

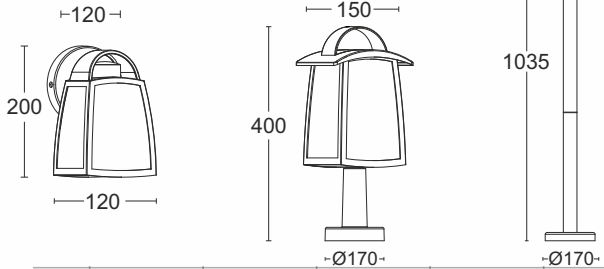

5273701012

7273602012


-150-
7273601012

IP44
E27
МАТЕРІАЛ
АЛЮМІНІЙ
ЧОРНИЙ



Cate

MAX 60W

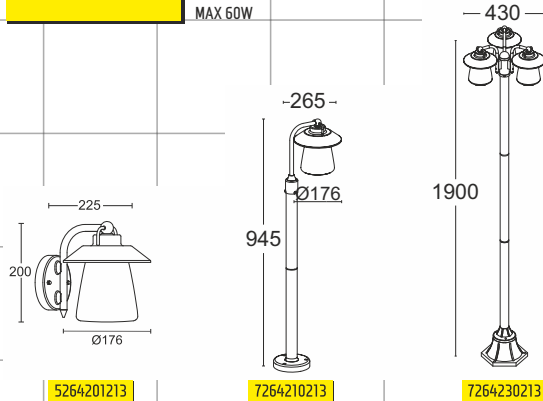

5264201213

-265-
7264210213


1900
7264230213

IP44
E27
МАТЕРІАЛ
АЛЮМІНІЙ
СТАРА МІДЬ

Паркові світильники

Caïor I


MAX 100W




1682




1839



1684




1685



2120

21682E



31682E



1245

11682H

IP23

E27


МАТЕРІАЛ

АЛЮМІНІЙ


СТАРА
МІДЬ

Cordoba III


MAX 100W




1761



1765



1762



1764

IP44

E27


МАТЕРІАЛ

АЛЮМІНІЙ

МАТОВИЙ
ЧОРНИЙ

Dallas I

MAX 100W



1312


180

180

435

192

1311



1315


180

180

1040


1314

500




2233

21311E



31311E



1182

11313J

IP44

E27

МАТЕРІАЛ


АЛЮМІНІЙ

СТАРЕ
ЗОЛОТО

Паркові світильники

Dallas II


MAX 100W

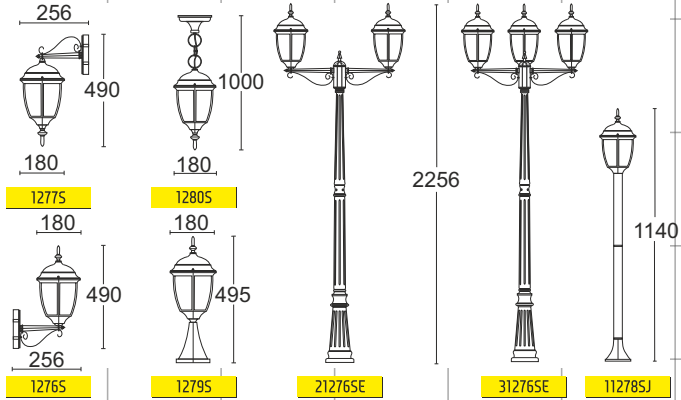

IP44
E27
МАТЕРІАЛ
АЛЮМІНІЙ
СТАРЕ
ЗОЛОТО

Faro I


MAX 100W

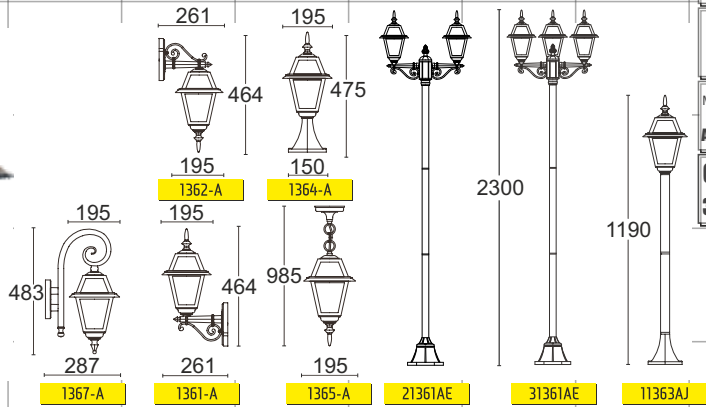

IP44
E27
МАТЕРІАЛ
АЛЮМІНІЙ
СТАРЕ
ЗОЛОТО

Real I

MAX 100W

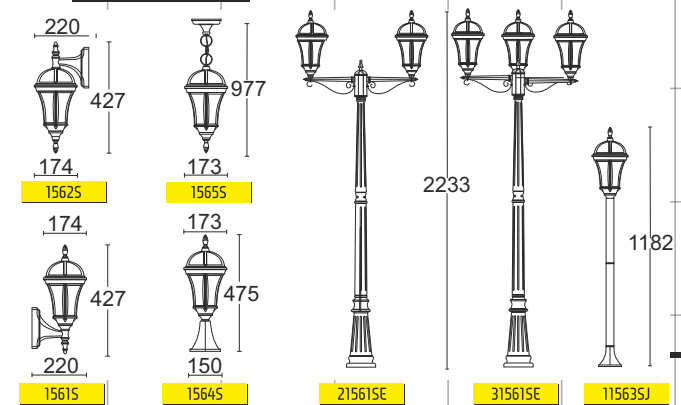


IP44
E27
МАТЕРІАЛ
АЛЮМІНІЙ
СТАРА
МІДЬ




Real II


MAX 100W



1501L




1507L



1505L



1504L

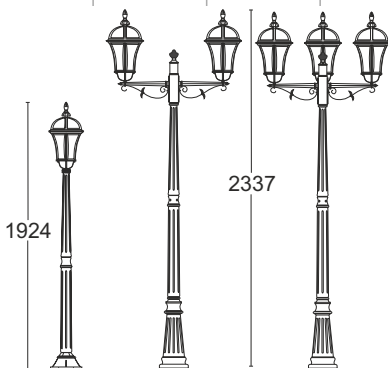

11503LF

21501LE

31501LE

IP44

E27

МАТЕРІАЛ

АЛЮМІНІЙ


СТАРА

МІДЬ




Verona II


MAX 100W



1036




1037




1040



1039



11038H

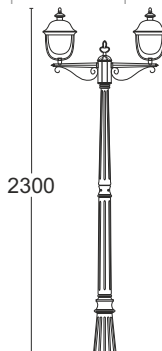

21036E

IP44

E27

МАТЕРІАЛ

АЛЮМІНІЙ


ЧОРНИЙ

МІДЬ




Wimbledon I

MAX 100W



11175

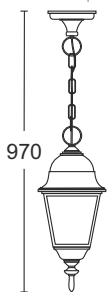

11155

IP44

E27

МАТЕРІАЛ

АЛЮМІНІЙ

ЧОРНИЙ

СРІБЛО



www.eurotrade.net.ua